



i-SENSYS X 1440P sorozat

TELJES MÉRTÉKBEN BIZTONSÁGOS, NAGY SEBESSÉGŰ ESZKÖZÖK, AMELYEKSEL KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ NYOMATOK KÉSZÍTHETŐK

Kompakt és megbízható A4-es fekete-fehér lézernyomtatók, melyek jól kiegészítik a nagyobb irodai nyomtatási megoldásokat



CSATLAKOZTATÁSI
LEHETŐSÉGEK



BIZTONSÁG



FENNTARTHATÓSÁG



PRODUKTIVITÁS



VEZÉRLÉS ÉS
KARBANTARTÁS



KOMPAKT KIALAKÍTÁS

Canon

i-SENSYS X 1440P sorozat

CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK

- Mobilkészülékéről bárholnan nyomtathat
- Távoli eszközbeállítás és -vezérlés a Canon Print Business applikáció segítségével
- Csatlakozzon közvetlenül a felhőhöz az eszközéről az egyszerű tárolási megoldásokért, vagy használja a Canon uniFLOW Online platformját a biztonságos nyomtatási munkafolyamatokért*

PRODUKTIVITÁS

- Gyors, 40 lap/perces nyomtatási sebesség (A4)
- Intuitív vezérlés ötsoros LCD- vagy 5" színes érintőképernyős kijelzővel
- Kétoldalas nyomtatás alapfunkcióként
- Akár 900 lapos papírbemeneti kapacitás

BIZTONSÁG

- A beágyazott felhasználóhitelesítés biztosítja, hogy csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá az eszközhöz
- Az Encrypted Secure Print zárja le a továbbított dokumentumadatokat
- Az indulás során végzett rendszerellenőrzés automatikus rendszerhelyreállítással javítja az eszköz integritását
- A legújabb hálózati biztonsági protokoll TLS 1.3 támogatással

VEZÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

- Felhő- és szerveralapú szoftverlehetőségek a flottavezérlés központosítása érdekében
- Rugalmas felhasználómenedzsment megoldások a vállalati rendszergazdák és az IT-részleg számára
- Távoli hozzáférés az eszközvezérlési funkciókhoz
- A tonerállapot-ellenőrző eszköz csökkenti az állásidőt

FENNTARTHATÓSÁG

- Az alacsony energiafogyasztás csökkenti az üzemeltetési költségeket
- Az Alvó üzemmód funkció és az innovatív alacsony olvadáspontú festék tovább csökkenti az energiafogyasztást
- Az automatikus kétoldalas nyomtatás csökkenti a szükséges papírmennyiséget

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

- Kis helyigényű és súlyú, így bármilyen irodába ideális
- További kazetták a bemeneti kapacitás növeléséhez az eszköz méretének beáldozása nélkül
- Multifunkciós, helytakarékos tonerkazetta

*csak az 1440P típus esetében

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK


i-SENSYS X 1440P

- 12,7 cm-es (5 hüvelykes) TFT LCD-érintőképernyő
- Nyomtatási sebesség: 40 lap/perc (A4)
- Akár 1200×1200 dpi nyomtatási felbontás
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- uniFLOW-kompatibilitás
- Nyomtatás közvetlenül a felhőből (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
- Hálózati, USB-s, Wi-Fi-s, és QR-kódos csatlakoztatási lehetőség
- Max. bemeneti papírkapacitás: 900 lap

i-SENSYS X 1440Pr

- 5 soros LCD-kijelző
- Nyomtatási sebesség: 40 lap/perc (A4)
- Akár 1200×1200 dpi nyomtatási felbontás
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- Hálózati, USB- és Wi-Fi csatlakoztathatóság
- Max. bemeneti papírkapacitás: 900 lap

SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK MINDEN KIHÍVÁS LEKÜZDÉSÉHEZ

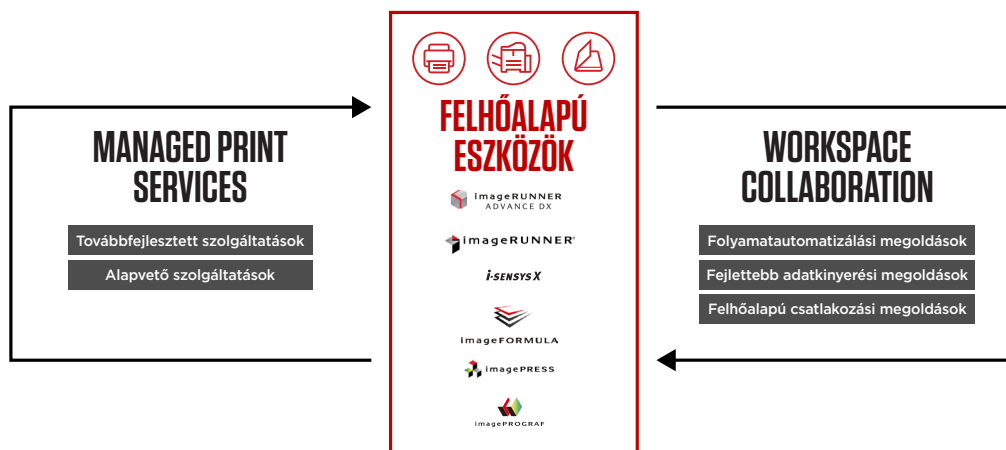

A Canon Digital Transformation Services (DTS) szolgáltatás-csomagja egyetlen, integrált megoldásban egyesíti hardveres és szoftveres termékeinket, hogy támogassa Önt a digitális transzformációban. Ez az ajánlat egyesíti a menedzselt nyomtatási szolgáltatásokat (Managed Print Services) és a Workspace Collaboration megoldásokat, hogy átláthatóvá és irányíthatóvá váljon a dokumentumok teljes életciklusa.

Canon

NYOMTATÓ		Vezérlőpanel	i-SENSYS X 1440P: 12,7 cm-es színes LCD érintőképernyő i-SENSYS X 1440Pr: 5 soros LCD, 3 LED (feladat, hiba és energiatakarékos), gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet
Nyomatási sebesség	Egyoldalas: akár 40 lap/perc (A4) Akar 65,4 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: akár 33,6 kép/perc (A4)	VEZÉRLŐEGYSÉG	
Nyomatási eljárás	Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás	Processzor sebessége	1200 MHz
Nyomatási felbontás	Max. 1200×1200 dpi	Memória	1 GB
Bemelegedési idő	kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól	Tárhely	4 GB eMMC
Első oldal elkészülési ideje	Kb.: 5 másodperc vagy kevesebb	Nyomatónyelvek	UFRII, PCL 5e ⁵ , PCL6, Adobe® PostScript3
Ajánlott havi nyomatási mennyiség	750–4000 oldal/hónap	Betűkészletek	93 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus
Terhelhetőség	80 000 oldal	Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek	Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon	Hálózati protokoll	Nyomatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Fejlett nyomatási funkciók	i-SENSYS X 1440P: Titkosított biztonságos nyomtatás Biztonságos nyomtatás Nyomatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF) Nyomatás felhőből: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Vonalkódyomtatás ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás Microsoft Universal Print i-SENSYS X 1440Pr: Titkosított biztonságos nyomtatás Biztonságos nyomtatás Nyomatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF) Vonalkódyomtatás ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás Microsoft Universal Print	Szoftver- és nyomatásmenedzsment	Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): Infrastruktúra mód: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK (AES) i-SENSYS X 1440P: Távoli felhasználói felület (RUI), Remote Operation Viewer, Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: szerveralapú szoftver az eszközállomány központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Kompatibilitás: Universal Lon-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW / alkalmazáskönyvtár
MÉDIAKEZELÉS		Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.13 és újabb verziók Linux®
Papírbemenet (normál)	250 lapos kazetta 100 lapos többfunkciós tálcá	FOGYÓESZKÖZÖK	
Papírbemenet (opcionális)	550 lapos kazetta	„All-in-one” festékkazetták	TONER T13 (10 600 oldal ¹)
Maximális papírbemeneti kapacitás	900 lap	TARTOZÉKOK/ VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Papírkiadás	150 lap	Egységek	i-SENSYS X 1440P: Cassette Feeding Module-AH1 kazettás lapadagoló egység MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet) Barcode Printing Kit-E1E
Médiatípusok	Normál papír, újrapiapír, nehéz papír, vékony papír, címke, képeslap, boríték	Megjegyzések:	
Médiaméretek	Kazetta (normál és opcionális): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egyéni méretek (min. 105×148 mm, max. 216,0×355,6 mm). Többfunkciós tálcá: A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, C5, DL), egyéni méretek (min. 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm).	¹ A szolgáltatás csak uniFLOW Online és/vagy harmadik féltől származó szolgáltatásra való előfizetéssel érhető el. ² Kiegészítő – Barcode Printing Kit-E1E vonalkódyomtató készlet szükséges. ³ A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak. ⁴ A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványának megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb. ⁵ Canon PCL5e illesztőprogram nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat. ⁶ Csak internetes terjesztés. ⁷ Az ISO/IEC 19752 alapján ⁸ Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.	
Nyomathordozók tömege	Kazetta (normál és opcionális): 60–120 g/m ² Többfunkciós tálcá: 60–199 g/m ²		
Kétoldalas nyomtatás	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Egyéni méret – min. 210×279,4 mm Max. 216,0×355,6 mm		
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK			
Áramellátás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)		
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1250 W Aktív nyomtatás: kb. 480 W Készenléti üzemmódban: kb. 6 W Álvó állapotban: kb. 0,9 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,33 kWh/hét ⁶ A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra		
Zajszint	Hangnyomás ³ : Aktív állapotban: 54 dB Készenléti állapotban: hangtalan ⁴		
Méreték (szé × mé × ma)	Hangteljesítmény ⁵ : Aktív állapotban: 68 dB Készenléti állapotban: hangtalan ⁴		
Tömeg	i-SENSYS X 1440P: 438 × 373 × 312 mm i-SENSYS X 1440Pr: 401 × 373 × 250 mm		
Üzemeltetési feltételek	i-SENSYS X 1440P: kb. 9,2 kg i-SENSYS X 1440Pr: kb. 8,8 kg Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)		

Szoftverek és megoldások



Kompatibilitás



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon
