


Dell™ OptiPlex™ 380

Üzembe helyezés és információk a funkciókról

Minitorony – elől- és hátulnézet

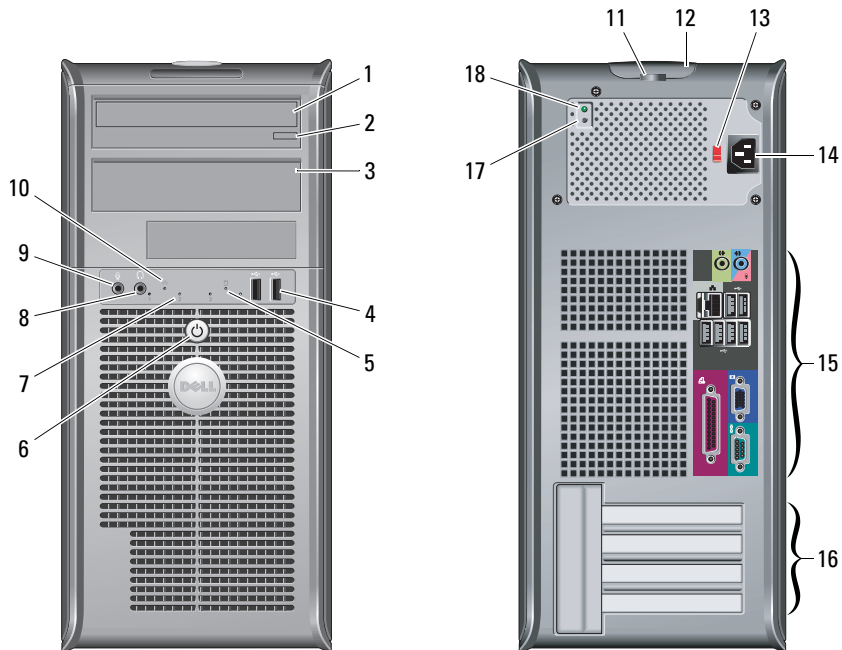

MEGJEGYZÉS: A feszültségválasztó kapcsoló csak nem-EPA tápegységeken áll rendelkezésre.

A „Vigyázat!” jelzésekről



FIGYELEM: A FIGYELEM jelzés esetleges tárgyi és személyi sérülésekre, illetve életveszélyre hívja fel a figyelmet.

- 1 optikai meghajtó
- 2 optikai meghajtó kiadógombja
- 3 optikai meghajtó előlap
- 4 USB 2.0 csatlakozók (2 db)
- 5 meghajtoműködés jelzőfénye
- 6 bekapcsológomb, tápfeszültség jelzőfénye
- 7 diagnosztikai jelzőfények (4)
- 8 fejhallgató csatlakozóját
- 9 mikrofoncsatlakozó
- 10 kapcsolat integritását jelző fény
- 11 lakattartó gyűrű
- 12 fedél kioldógombja, kábelbiztosító nyílás
- 13 feszültségválasztó kapcsoló
- 14 tápkábel csatlakozója
- 15 hátlapon elhelyezett csatlakozók
- 16 bővítőkártya-foglalatok (4)
- 17 tápegység-diagnosztika gomb
- 18 tápegység-diagnosztika jelzőfénye





Modelllek: DCSM1F, DCNE1F és DCCY1F

2010. március



OY987RA01

Asztali — elől- és hátulnézet

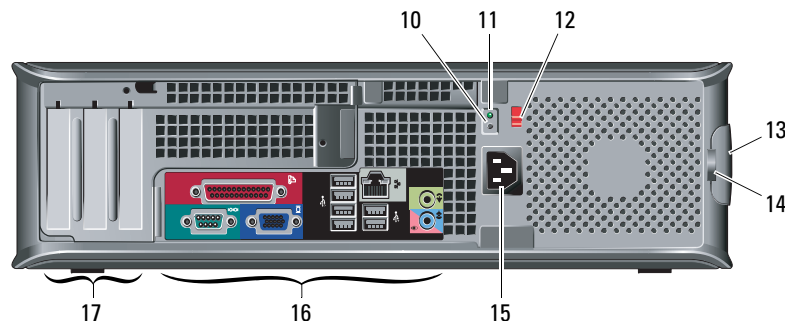
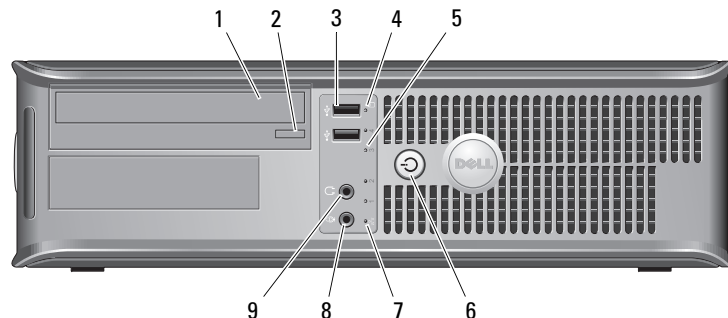


- 1 optikai meghajtó
- 2 optikai meghajtó kiadógombja
- 3 USB 2.0 csatlakozók (2 db)
- 4 meghajtóműködés jelzőfénye
- 5 diagnosztikai jelzőfények (4)
- 6 bekapcsológomb, tápfeszültség jelzőfény
- 7 kapcsolat integritását jelző fény
- 8 mikrofoncsatlakozó
- 9 fejhallgató csatlakozóaljzat
- 10 tápegység-diagnosztika gomb
- 11 tápegység-diagnosztika jelzőfény
- 12 feszültségválasztó kapcsoló
- 13 fedél kioldógombja, kábelbiztosító nyílás
- 14 lakattartó gyűrű
- 15 tápkábel csatlakozója
- 16 hátlapon elhelyezett csatlakozók
- 17 bővítőkártya-foglalatok (3)



MEGJEGYZÉS: A feszültségválasztó kapcsoló csak nem-EPA tápegységeken áll rendelkezésre.

Helytakarékos kivitel — elől- és hátulnézet

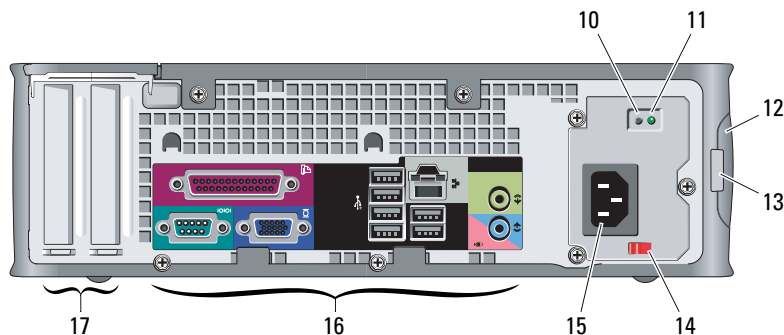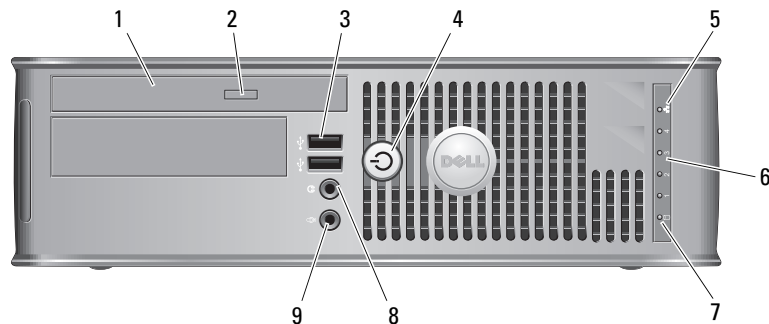


- 1 optikai meghajtó
- 2 optikai meghajtó kiadógombja
- 3 USB 2.0 csatlakozók (2 db)
- 4 bekapcsológomb, tápfeszültség jelzőfény
- 5 kapcsolat integritását jelző fény
- 6 diagnosztikai jelzőfények (4)
- 7 meghajtóműködés jelzőfénye
- 8 fejhallgató csatlakozójelző
- 9 mikrofoncsatlakozó
- 10 tápegység-diagnosztika gomb
- 11 tápegység-diagnosztika jelzőfény
- 12 fedél kioldógombja, kábelbiztosító nyílás
- 13 lakattartó gyűrű
- 14 feszültségválasztó kapcsoló
- 15 tápkábel csatlakozója
- 16 hátlapon elhelyezett csatlakozók
- 17 bővítőártya-foglalatok (2)



MEGJEGYZÉS: A feszültségválasztó kapcsoló csak nem-EPA tápegységeken áll rendelkezésre.

Minitorony, asztali és helytakarékos számítógépek — hátlap

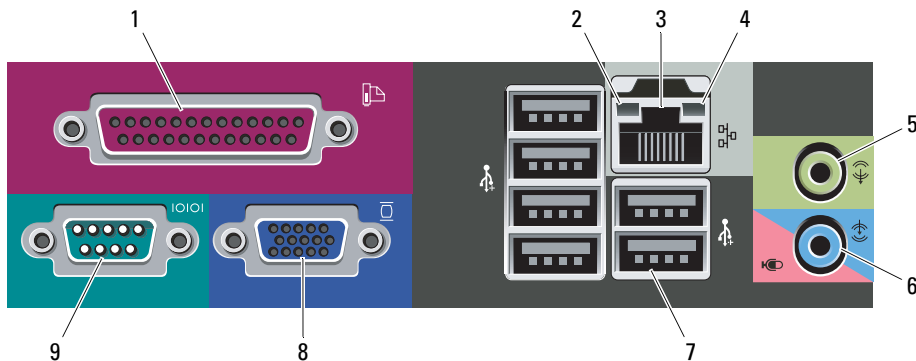


- 1 párhuzamos csatlakozó
- 2 kapcsolat integritását jelző fény
- 3 hálózati adapter csatlakozója
- 4 hálózat üzemjelzője
- 5 vonali kimenet csatlakozója
- 6 vonalbemenet/mikrofoncsatlakozó
- 7 USB 2.0 csatlakozók (6 db)
- 8 VGA-csatlakozó
- 9 soros csatlakozó

Gyors üzembe helyezés


⚠ FIGYELEM: Az ebben a részben ismertetett műveletek elvégzése előtt olvassa el a számítógéphez kapott biztonsági utasításokat. További gyakorlati tanácsokat a www.dell.com/regulatory_compliance webhelyen talál.

✍ MEGJEGYZÉS: Egyes eszközök esetleg nem találhatók meg a csomagban, ha nem rendelte meg külön őket.

1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt (opcionális).




2 Csatlakoztassa a modemet (opcionális).




3 A monitort csak a következő kábelek valamelyikével csatlakoztassa:


a Kék VGA-kábel.




b Fehér színű DVI-kábel.




c Két monitor csatlakoztatására alkalmas Y-kábel.




d VGA-kábel a DVI-adapterhez.





4 Csatlakoztassa az USB-eget vagy -billentyűzetet (opcionális).



5 Csatlakoztassa a tápkábel(ke)t.



6 Nyomja meg a monitor és a számítógép bekapcsológombját.



Műszaki adatok



MEGJEGYZÉS: A következő műszaki adatok csupán a törvény értelmében a számítógéphez kötelezően mellékeltek. A számítógépéhez tartozó műszaki adatok teljes és aktuális listájához keresse fel a support.dell.com webhelyet.

Rendszerinformáció

Chipkészlet	Intel® G41 Express chipkészlet
Processzor	<ul style="list-style-type: none">Intel Core™2 QuadIntel Core2 DuoIntel Pentium® kétmagos processzorIntel Celeron® kétmagos processzorIntel Celeron

Videokártya

Videokártya típusa:

Integrált	alaplapra integrált
Különálló	PCI-E x16 félhosszú grafikus kártya 2 DVI és 1 S-Video kimenettel, vagy 1 DVI, 1 VGA, és 1 S-Video kimenettel
	<ul style="list-style-type: none">NVIDIA GeForce 9300 GEATI Radeon HD 3450

Videomemória:

Integrált	akár 256 MB megosztott videomemória (1 GB rendszermemóriával)
	akár 352 MB megosztott videomemória (2, 3 vagy 4 GB rendszermemóriával)
Különálló	256 MB

Memória

Memóriamodul-csatlakozó	2 DIMM bővítőhely
Memóriamodul kapacitása	1 GB, 2 GB vagy 4 GB
Memória típusa	1067 MHz DDR3
Minimális memóriaméret	1 GB
Maximális memóriaméret	8 GB

Meghajtók

	Minitorony	Asztali számítógép	Helytakarékos kivitelű számítógép
Kívülről elérhető:			
3,5 hüvelykes lemezbeépítő-helyek	egy	egy	egy
5,25 hüvelykes lemezbeépítő-helyek	kettő	egy	egy (slimline)
Belülről elérhető:			
3,5 hüvelykes SATA lemezbeépítő-helyek	kettő	egy	egy
Rendelkezésre álló eszközök:			
3,5 hüvelykes SATA merevlemez	kettő	egy	egy
5,25 hüvelykes SATA DVD-ROM, DVD/CD-RW Combo, vagy DVD+/-RW meghajtók	kettő	egy	egy (slimline)

Jelzőfények és diagnosztikai jelzőfények

Tápgomb jelzőfény	<p>Zöld fény — A folyamatos zöld fény jelzi a bekapcsolt állapotot; a villogó zöld fény jelzi, hogy a számítógép energiatakarékos üzemmódban van.</p> <p>Sárga fény — A folyamatos sárga fény, amikor a számítógép nem indul, alaplappal vagy tápegységgel kapcsolatos problémát jelez. A villogó sárga fény alaplappal kapcsolatos problémát jelez.</p>
Meghajtóműködés jelzőfénye	<p>A SATA-merevlemez vagy az optikai meghajtó aktivitását mutatja.</p> <p>Zöld fény — A villogó zöld fény azt jelzi, hogy a számítógép adatokat olvas vagy adatokat ír a meghajtóra.</p>
Hálózati kapcsolat jelzőfénye	<p>Zöld fény — Megfelelő kapcsolat van a hálózat és a számítógép között.</p> <p>Kikapcsolva (nincs fény) – A számítógép nem észlel fizikai kapcsolatot a hálózattal.</p>
Diagnosztikai jelzőfények	<p>A négy jelzőfény a számítógép elején/hátulján található. A diagnosztikai jelzőfényekkel kapcsolatos információkért lásd a Dell támogatás webhelyén található <i>Szervizelési kézikönyvet</i> a support.dell.com/manuals címen.</p>

Tápellátás	Teljesítményfelvétel	Maximális hőleadás	Tápfeszültség
Mínitorony:			
Nem-EPA	255 W	1338 (BTU/óra)	115/230 VAC, 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	255 W	1023 (BTU/óra)	100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,8/3,6 A
Asztali számítógép:			
Nem-EPA	235 W	1233 (BTU/óra)	115/230 VAC, 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	255 W	1023 (BTU/óra)	100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,0/4,0 A
Helytakarékos kivitelű számítógép:			
Nem-EPA	235 W	1233 (BTU/óra)	115/230 VAC, 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	235 W	943 (BTU/óra)	100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,75/3,5 A

MEGJEGYZÉS: A hőleadást a tápegység teljesítményfelvétele alapján számítják ki.

MEGJEGYZÉS: A fontos feszültségbeállítási információkkal kapcsolatos biztonsági tudnivalókat lásd a számítógéppel kapott biztonsági útmutatásban.

Gombelem 3 V-os CR2032 lítium gombaem

Fizikai jellemzők	Minitorony	Asztali számítógép	Helytakarékos kivitelű számítógép
Magasság	40,8 cm (16,1 hüvelyk)	11,4 cm (4,5 hüvelyk)	9,3 cm (3,7 hüvelyk)
Szélesség	18,7 cm (7,4 hüvelyk)	39,9 cm (15,7 hüvelyk)	31,4 cm (12,4 hüvelyk)
Mélység	43,3 cm (17,0 hüvelyk)	35,3 cm (13,9 hüvelyk)	34,0 cm (13,4 hüvelyk)
Tömeg (minimum)	12,0 kg (26,5 font)	9,0 kg (19,8 font)	7,0 kg (15,4 font)

Környezeti	
Hőmérséklet:	
Működési	10 °C - 35 °C (50 °F - 95 °F)
Tárolási	-40 °C - 65 °C (-40 °F - 149 °F)
Relatív páratartalom	20% - 80% (nem lecsapódó)
Tengerszint feletti magasság:	
Működési	-15,2 m - 3048 m (-50 láb - 10.000 láb)
Tárolási	-15,2 m - 10.668 m (-50 láb - 35.000 láb)
Légszennyezési szint	Legfeljebb G2-es osztályú az ISA-S71.04-1985 jelű szabvány szerint

További információk és források keresése

Ha az alábbiakra van szüksége:

Biztonsági útmutatók keresése a számítógéphez, illetve a jótállási információk kikötések és feltételek (csak Egyesült Államok), biztonsági útmutatások, Szabályozással és ergonómiával kapcsolatos információk, és Végfelhasználói licen szerződés megtekintése.

Lásd:

A számítógéphez mellékelte a biztonságos használattal és a vonatkozó előírásokkal kapcsolatos dokumentumokat, továbbá az előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos tudnivalókat a következő weboldalon találja:
www.dell.com/regulatory_compliance.

A dokumentumban közölt információ külön értesítés nélkül is megváltozhat.

© 2009–2010 Dell Inc. Minden jog fenntartva. Írországi nyomatva.

A Dell Inc. előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a dokumentumokat bármilyen módon sokszorosítani.

A szövegben használt védjegyek: a *Dell*, a *DELL* logó és az *OptiPlex* a Dell Inc. védjegyei; az *Intel*, a *Pentium* és a *Celeron* az Intel Corporation bejegyzett védjegyei, a *Core* pedig az Intel Corporation védjegye az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A dokumentumban egyéb védjegyek és védett nevek is szerepelhetnek, amelyek a védjegyet vagy nevet bejegyeztető cégre, valamint annak termékeire vonatkoznak.

A Dell Inc. elhárít minden, a sajátján kívüli védjegyekkel és márkanevekkel kapcsolatban benyújtott tulajdonjogi keresetet.